

# 深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117  
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



品名 698-960/1710-2700MHz 3DBi 橡皮套天线  
型号 G15599A

- ✓ 室内全向橡皮套天线
- ✓ 频率: 698-960/1710-2700MHz
- ✓ 增益: 3DBi
- ✓ 水平/垂直角度: 360 度
- ✓ SMA 公头



# 深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117


电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



电性能指标	
产品型号	G15599A
频率范围	698-960/1710-2700MHz
增益	3DBi
驻波比	≤1.5
输入阻抗	50Ω
极化方式	垂直极化
水平面半功率角度	360°
最大输入功率	50W
防雷保护	直接地流
机械指标	
连接器类型	SMA 公头
线材类型	/
线材长度	/
工作温度	-40℃~ + 65℃
天线重量	16.5g
天线尺寸	Φ10*(190±5)mm
颜色	黑色

# 深圳市吉兴通科技有限公司


深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117  
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979

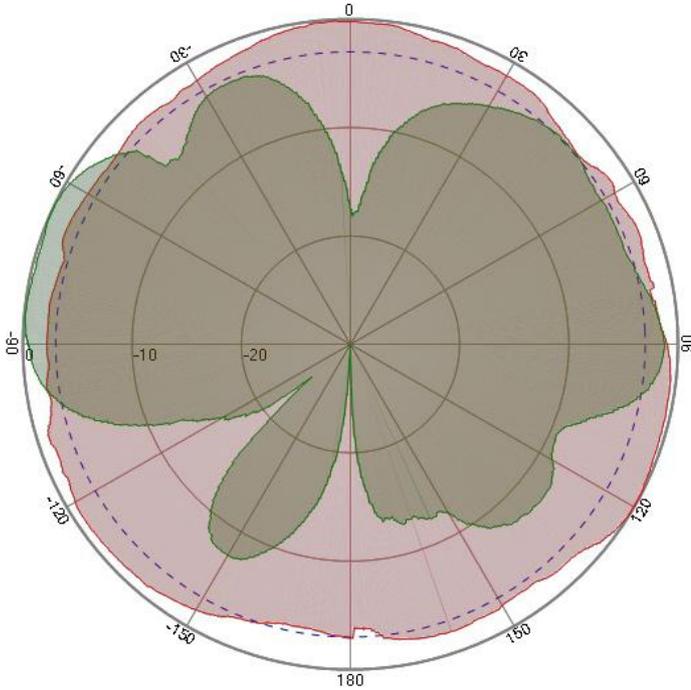

测试频率: 1800  
测试时间: 2013-9-2  
测试平面: 水平面主极化  
极化方式: 垂直  
峰值电平: -47.28  
3dB宽度: 0.00  
前后比值: 1.91  
比对增益: -15.97  
TCH(0): -47.28

测试频率: 1800  
测试时间: 2013-9-2  
测试平面: 垂直面主极化  
极化方式: 水平  
峰值电平: -48.36  
3dB宽度: 52.24  
左一旁瓣: 7.64  
左二旁瓣: 13.37  
左一零深: 25.36  
右一旁瓣: 3.47  
右二旁瓣: 3.21  
天线倾角: -165.54

Gain: 3.99

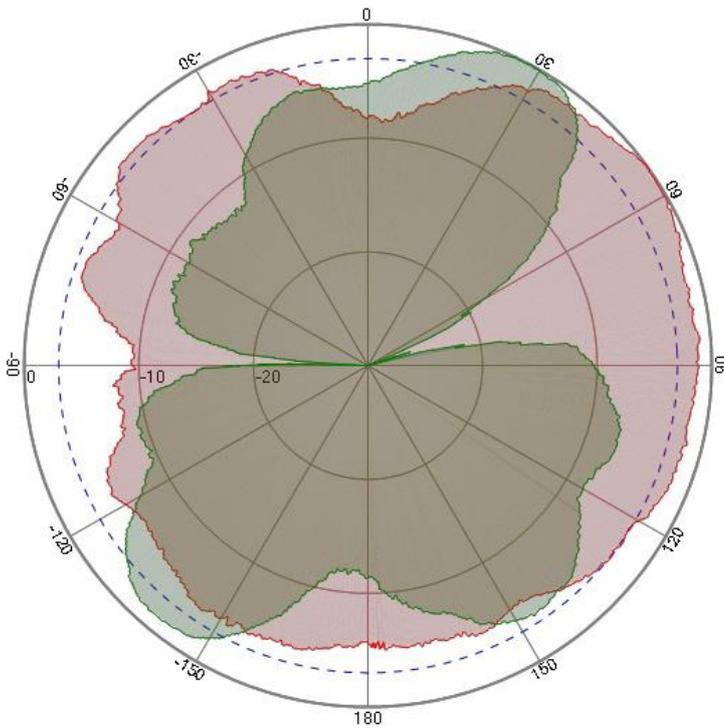

测试频率: 2600  
测试时间: 2013-9-2  
测试平面: 水平面主极化  
极化方式: 垂直  
峰值电平: -60.04  
3dB宽度: 95.58  
前后比值: 4.06  
比对增益: -21.15  
TCH(0): -60.04

测试频率: 2600  
测试时间: 2013-9-2  
测试平面: 垂直面主极化  
极化方式: 水平  
峰值电平: -53.37  
3dB宽度: 32.55  
左一旁瓣: 22.97  
左二旁瓣: 21.36  
左一零深: 32.43  
右一旁瓣: 33.41  
右二旁瓣: 28.77  
天线倾角: -63.82

Gain: 5.69